




Empfohlene Fräsung




Ø 12 / Ø 24

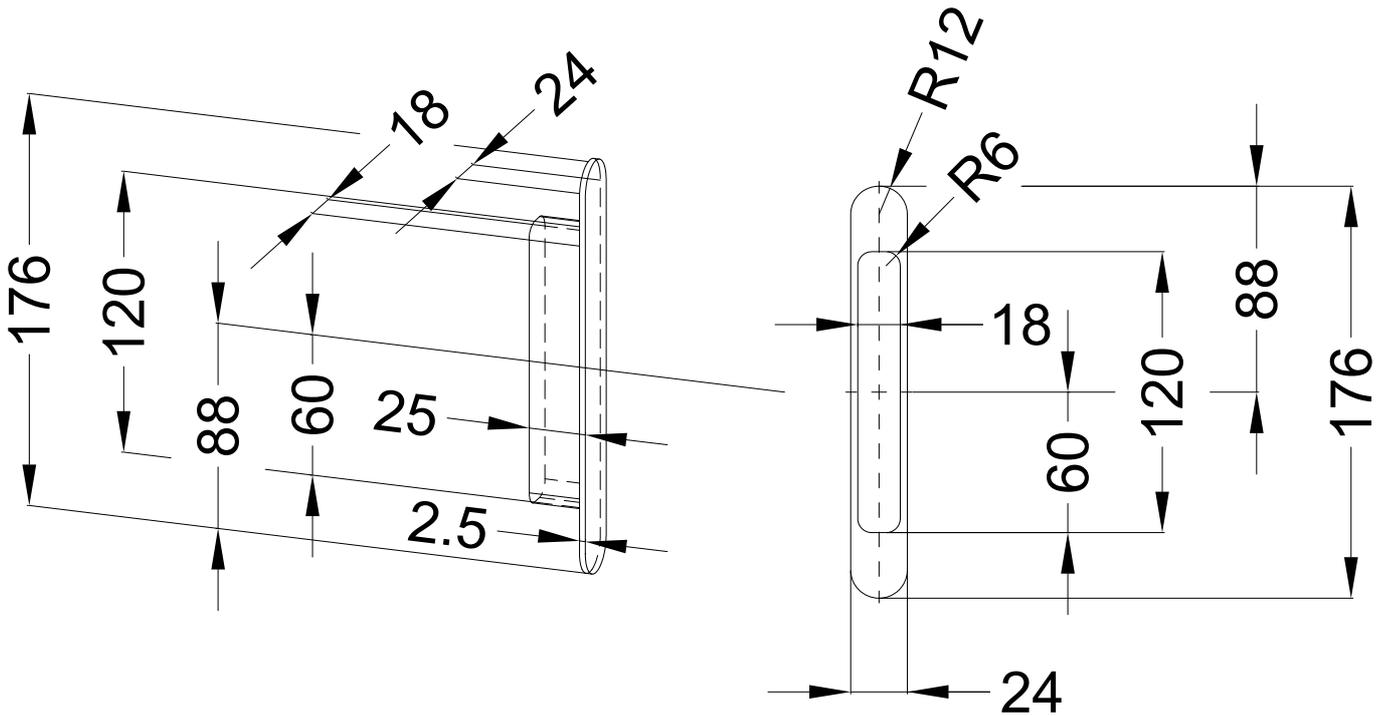


Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
Schwenkriegel





Lage
Schlieblech

Einbausituationen der Bauteile in Holzprofil mit Fräsmaßen
 Rahmenteile: T-SB F2402 G R12 SKG UMV

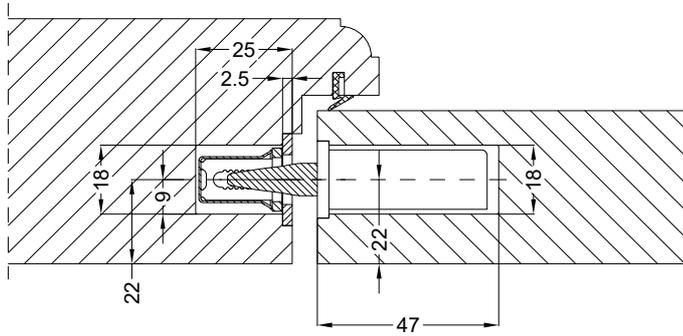


Lage
Schließblech

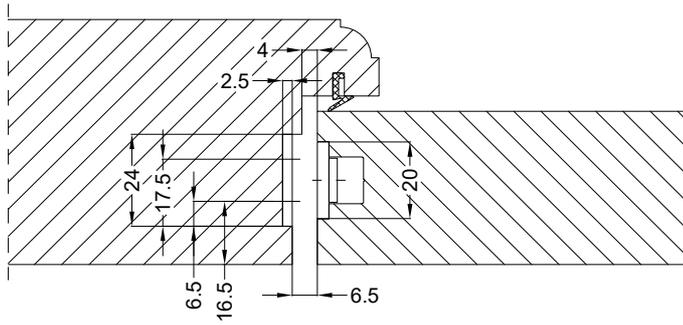

Lage
Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12 / Ø 24

